



1740/904/X

1730/900/X


Frontales adecuados

Longitud: 67 mm.
Reversible y simétrico

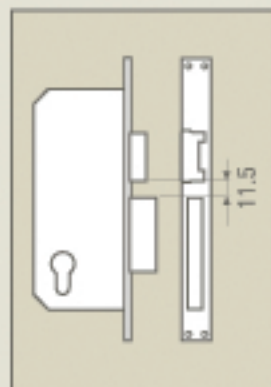

 **Pestillo regulable**

1710/1720/1730/1740
1733/1743
1718/1728/1738/1748

-  **12V / AC:** Estándar
- 24V / AC:** Opcional
- 12V / DC:** Opcional
- 24V / DC:** Opcional


 **Bloqueado**


 **Desbloqueado**

17 3 **Automatismo interno**
1733/1743

17 8 **Bajo consumo con diodo.**
1718/1728
1738/1748

 **1710**
Apertura sólo mientras dura el impulso eléctrico

 **1720**
Apertura sólo mientras dura el impulso eléctrico. Palanca para desbloqueo manual.

 **1730**
Al recibir impulso eléctrico queda desbloqueado para una apertura

 **1740**
Al recibir impulso eléctrico queda desbloqueado para una apertura. Palanca para desbloqueo manual.

