



SERIE REVERSIBLE

Cierres eléctricos en superficie reversibles (horizontal/vertical)

1 - CAMBIO DE SENTIDO DE APERTURA

Paso 1 : Desatornillar los 3 tornillos para retirar la placa del cierre.



Paso 2 : Invertir el pestillo del cierre.



2.1 - Desatornillar el tornillo de seguridad.



2.2 - Dar la vuelta al pestillo




2.3 - Retirar el pasador para liberar el pestillo.



2.4 - Volver a insertar el pasador y apretar el tornillo.


Paso 3 : Girar la placa y atornillarla de nuevo.

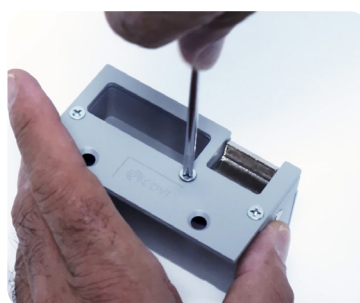

2 - CONEXIÓN ELÉCTRICA



Los puntos de entrada para el cableado están predefinidos.
Con ayuda de unos alicates, romper la zona designada más cercana al punto de entrada del cable.

Puntos de ruptura

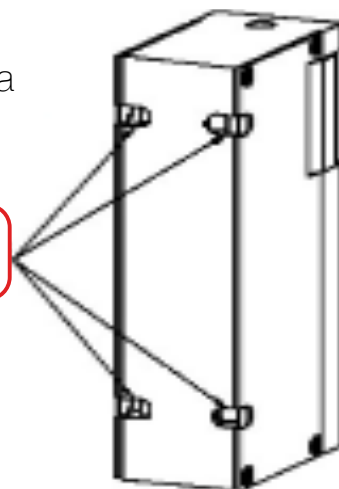


4 puntos de ruptura para el paso del cableado.

Guiar los cables hacia el orificio de salida más cercano al punto de conexión de la instalación.

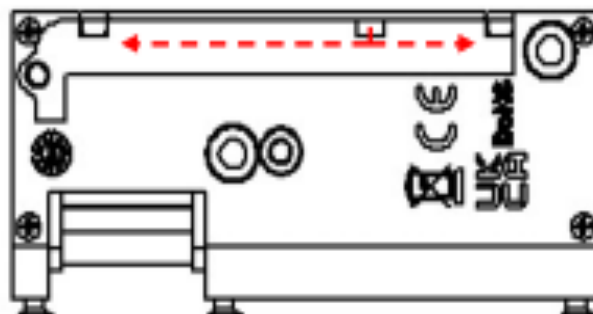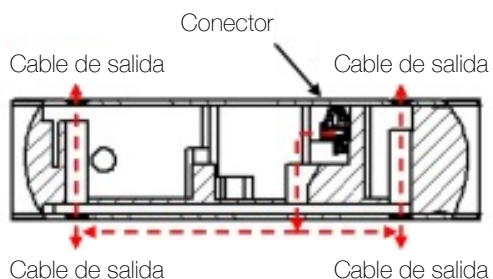

Conectar el cierre a un transformador de 220/12 V AC o DC.

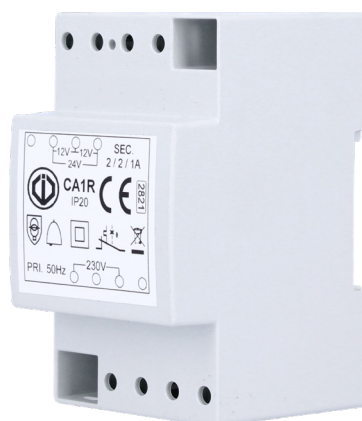



REVERSIBLE SERIES

Surface mount reversible strikes (horizontal/vertical)

1 - CHANGING THE OPENING DIRECTION

Step 1 : Unscrew the 3 screws to remove the strike plate.



Step 2 : Reverse the strike latch.



2.1 - Unscrew the security screw.



2.2 - Rotate the strike latch.




2.3 - Remove the pin to release the latch.



2.4 - Reinsert the pin and tighten the screw.

Step 3 : Flip the plate and screw it back in place.

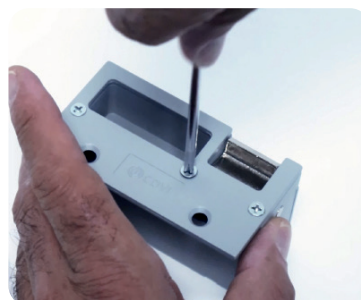


2 - ELECTRICAL CONNECTION

Cable entry points have been pre-designed.



Using pliers, break the designated area closest to the cable entry point.

Break points

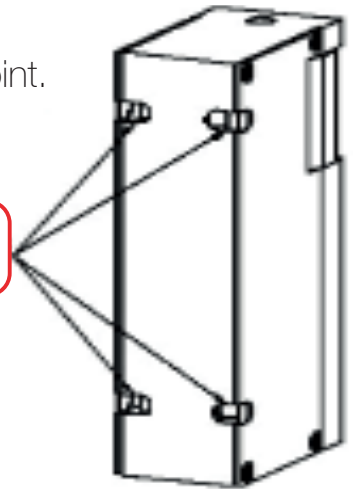

4 break points for cable routing

Route the cables to the nearest exit hole closest to the installation's connection point.

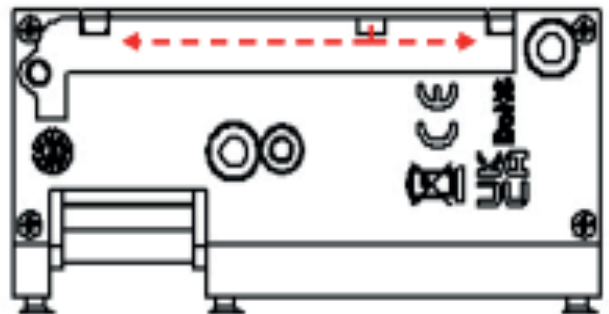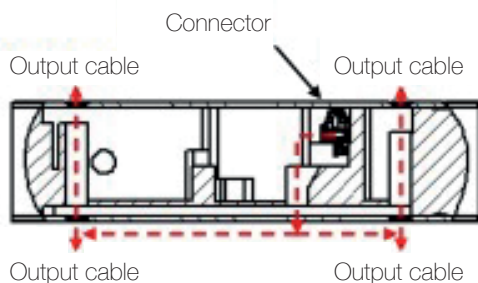

Connect the strike to a 220V / 12V AC or DC transformer.





GAMME REVERSIBLE

Gâches en applique réversibles (horizontal /vertical)

1 - CHANGEMENT DE SENS D'OUVERTURE

Etape 1 : Dévisser les 3 vis pour retirer la plaque de la gâche.



Etape 2 : Retourner le volet de la gâche.



2.1 - Dévisser la vis de sécurité.



2.2 - Retourner le volet.




2.3 - Retirer l'axe et libérer le volet.



2.4 - Remettre l'axes a sa place et visser.

Etape 3 : Retourner la plaque et la revisser

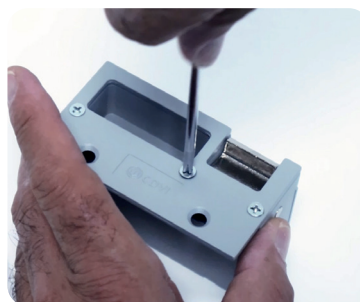




2 - RACCORDEMENT ELECTRIQUE



Pour le passage du câble, des réservations ont été prévues.
À l'aide d'une pince, casser au plus proche de l'arrivée du câble.

Points de rupture

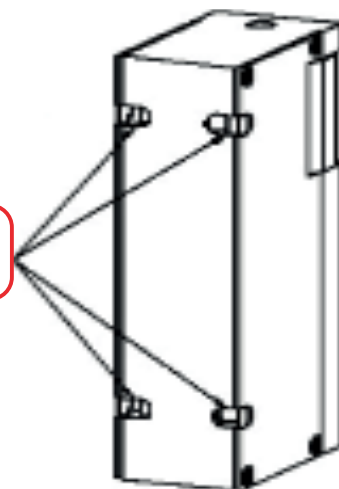

4 points de rupture pour passage de câbles.

Acheminer les câbles vers le trou de sortie le plus proche
du point de connexion de l'installation

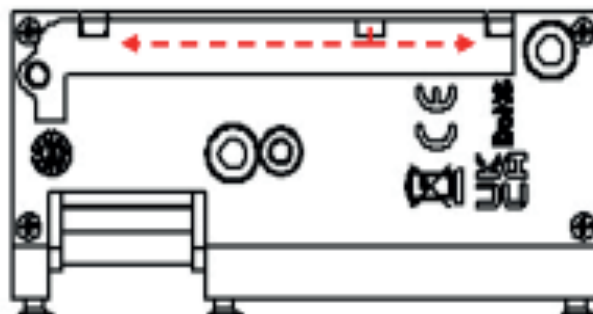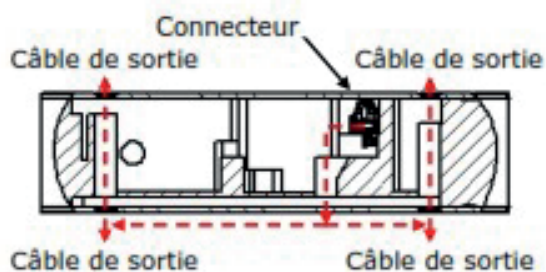

Brancher la gâche a un transformateur
de 220 / 12 volts AC o DC.

